
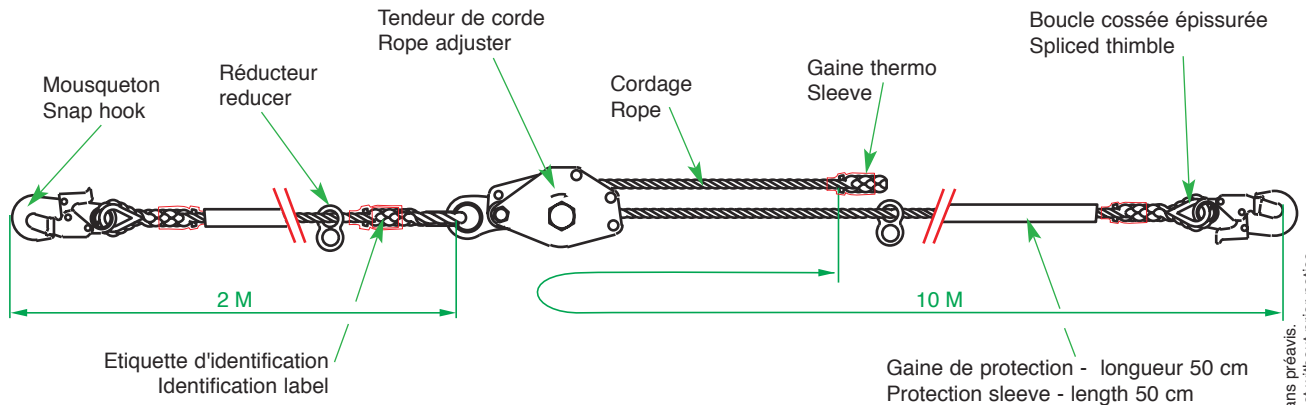


ref : AN410 AN420

Ligne de vie horizontale HARIP®  
HARIP® horizontal life line



Longueur maxi  
Maxi length **10 m, 20m**

Conforme à la norme  
Complies with standard EN 795 97.6.0128

**F** Description :

- Utilisation
- ligne de vie temporaire
  - 2 utilisateurs
  - résistance minimum des points d'ancrage: 1600 daN
  - pré-tension recommandée: 120 daN
  - flèche maxi à 10 m: 2,27 m
  - utilisation d'EPI conforme à la norme CE obligatoire
- Corde toronnée
- polyamide 6 - blanc - 3 torsions
  - diamètre 14 mm
- Tendeur de corde
- came de blocage autoserrante
  - corps et came acier zingué
  - poids 1,7 Kg
- Mousqueton
- résistance >2500 DaN - ouverture 17 mm
  - acier forgé haute résistance - nickelage
- Gaine de protection
- extérieur en fibres synthétique
  - intérieur en élastomère de synthèse
  - haute résistance à l'abrasion
- Reducteur
- acier forgé haute résistance
- Résistance à la rupture du système
- > 1900 DaN
- Poids net
- 3,5 Kg

**GB** Description :

- Use
- temporary life line
  - 2 users
  - minimum anchorage points strength: 1600daN
  - advised pre-tension: 120 daN
  - maximum deflexion at 10 m: 2,27 m
  - PPE to be used in compliance with CE standard
- Rope
- polyamide 6 - white - 3 strands
  - diameter 14 mm
- Rope adjuster
- autogripping locking cam
  - body and cam in zing-plated
  - 1,7 Kg
- Snap Hook
- strength >2500 DaN - opening 17 mm
  - high strength forged steel - white electro-zing-plated
- Protection sleeve for strap
- external in synthetic fiber
  - internal in synthetic elastomer
  - high abrasion strength
- Reducer
- high strength forged steel
- System breaking strength
- > 1900 DaN
- Net Weight
- 3,5 Kg

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

