

Tragbare, vielseitige und schnell zügig montierbare horizontale Absturzsicherung



- **Leichte Installation Schnelle Einrichtung, weder Anschluss noch Stauchung von Komponenten keine Werkzeuge erforderlich, einfacher Ratschengriff zum Spannen des Sicherungsseils.**
- **Keine separaten Komponenten. Lediglich Anschluss an geeigneten Anschlagpunkt erforderlich.**
- **Länge von 10 m und 20 m erhältlich.**
- **Integrierte Tragetasche mit einfacher und komfortabler Handhabung.**
- **Für 2 Benutzer ausgelegte Absturzsicherung.**
- **Integrierter Falldämpfer verringert die auftretenden KräfteAbfanglast, um die TragsStruktur zu erhaltenschützen.**
- **Entspricht Norm CE EN 795, Klasse C.**

PRO-Line™ Temporäre horizontale Absturzsicherung



Einfache und schnelle Montage

Bei vielen Gelegenheiten ist eine horizontale Absturzsicherung zum Schutz des Benutzers die praktischste Lösung. Allerdings relativiert sich häufig die Tauglichkeit einer solchen Lösung aufgrund des Zeitaufwands für die Installation zum Zusammensetzen und Montieren des Systems erforderlichen Zeitaufwands.

Gebraucht wird ein System, das schnell montiert werden kann und sich dadurch nicht nachteilig auf die Arbeit auswirkt. Die neue PRO-Line™ Absturzsicherung bietet Ihnen genau diese Eigenschaften. Die Karabiner werden an geeignet ausgelegten Anschlagpunkten (22 kN) angebracht, das Seil wird über die integrierte Ratsche gespannt – und schon ist das System einsatzbereit. Das Seil kann in beliebiger Länge bis entweder 10 m oder 20 m abhängig von der erworbenen Ausführung verwendet werden.

Vertrauen

Die integrierte Tasche nimmt überschüssiges Gurtband auf, das nicht benötigt wird. Auf diese Weise werden Beschädigungen durch Fußbewegungen sowie Schmutz Verschmutzung und Verschleiß verhindert und dadurch die Lebensdauer des Seils verlängert. Der eingebaute Falldämpfer dient auch als Absturzanzeiger. Nachdem das Sicherungsseil einen Absturz aufgefangen hat, ist dies sichtbar, und das Seil kann entsorgt werden, sodass kein Sicherheitsrisiko für andere Benutzer besteht. Der Karabiner eines Verbindungsseils, das als Stoßdämpfer Falldämpfer oder Absturzsicherung dient, wird direkt an das Seil angeschlossen. Hierdurch sinkt wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass Komponenten verloren gehen oder beschädigt werden.

Breites Anwendungsspektrum

Die PRO-Line™ Absturzsicherung eignet sich für viele Anwendungen, insbesondere für kurzfristige Arbeiten an wechselnden Ort. Da sie sich schnell und einfach montieren und demontieren lässt, ist sie geradezu für solche Arten von Anwendungen prädestiniert. Bauarbeiten sind ein Hauptbereich, in dem alle Vorteile der PRO-Line™ Absturzsicherung ausgeschöpft werden können. Sobald die Arbeiten an einem Ort abgeschlossen sind, wird das Seil abgenommen und am nächsten Ort wieder angebracht.

PRO-Line™ Modelle :

- 1200106** - Horizontale PRO-Line™ Absturzsicherung, 10 m
- 1200107** - Horizontale PRO-Line™ Absturzsicherung, 20 m

Technische Angaben :

Körper Gurtband : Festigkeit : 50kN - Werkstoff : Polyamidgewebe 50 mm

Schlaufengurtband : Festigkeit 44 kN - Werkstoff : Polyamidgewebe 50 mm

Ratsche : Werkstoff : 22 kN Werkstoff : Stahl - **Entschpricht** : CE EN795 Klasse C.

Capital Safety Group - Europa, Naher/Mittlerer Osten, Afrika

Le Broc Center Z.I. 1^{re} Avenue 5600 m B.P. 15

06511 Carros Le Broc Cedex - Frankreich

Tel: + 49 (0)4 30 92 03 83 87 00 • Fax: + 49 (0)4 30 92 03 83 87 01

information@capitalsafety.com

www.capitalsafety.com


Schnelle und einfache Montage :

Schritt 1



Nehmen Sie das Gurtband aus der Tasche, und bringen Sie ein Ende an einem geeigneten Anschlagpunkt an.

Schritt 2

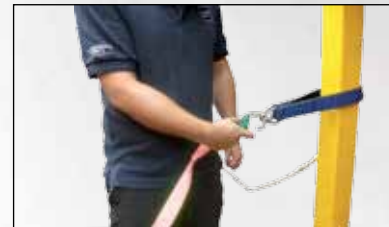

Öffnen Sie die Ratsche, und verbinden Sie das System mit einem zweiten geeigneten Anschlagpunkt bringen Sie sie am Gegenanschlagpunkt an.

Schritt 3



Schließen Sie die Ratsche, und spannen Sie das Sicherungsseil. Verstauen Sie das überschüssige Gurtband in der Tasche.

Schritt 4



Öffnen Sie die Ratsche, um das Sicherungsseil zu lösen und vom Anschlagpunkt abzunehmen. Verstauen Sie es in der Tasche.